

Запуск и настройка функциональной компоненты «Информационно-справочные интерактивные терминалы (инфоматы)» РМИАС РБ

1. Требования по программному обеспечению для работы функциональной компоненты «Информационно-справочные интерактивные терминалы (инфоматы)» РМИАС РБ (далее ФК «Инфомат» РМИАС РБ)

- 1.1. Браузер Mozilla Firefox 32 битная с поддержкой плагинов NPAPI, рекомендуемая версия браузера версии 52.1.2 ESR. Ссылка для скачивания: <https://mozilla-russia.org/products/firefox/history.html>;
- 1.2. Дополнение к браузеру AuthApplet. Ссылка для скачивания: <https://promedufa.promedweb.ru/plugins/AuthApplet.msi>;
- 1.3. Дополнение к браузеру R-kiosk. Ссылка для скачивания: <https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/r-kiosk/?src=search>;
- 1.4. Программная платформа .NET Framework версий 3.5 и 4.0. Ссылки для скачивания:
 - 1.4.1. Версия 3.5: <https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=22>;
 - 1.4.2. Версия 4.0: <https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=17851>.
- 1.5. Программный компонент Microsoft Visual C++ Redistributable версий 2005, 2008, 2010. Ссылки для скачивания:
 - 1.5.1. Версия 2005: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx%3Fid%3D33387>;
 - 1.5.2. Версия 2008: <https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29>;
 - 1.5.3. Версия 2010: <https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=5555>.
- 1.6. Драйверы для считывателя смарт-карт.

2. Порядок развертывания ФК «Инфомат» РМИАС РБ

- 2.1. Установить следующее программное обеспечение на инфомате: браузер Mozilla Firefox;
- 2.2. При наличии считывателя смарт-карт на инфомате, необходимо установить следующее программное обеспечение:
 - 2.2.1. Драйвера к считывателю смарт-карт;
 - 2.2.2. Дополнение к браузеру AuthApplet. **Внимание!** Для работы данного дополнения необходимо, чтобы наименование пользователя в операционной системе Windows содержало только латинские буквы или числа, например «user»;
 - 2.2.3. Программную платформу .NET Framework;
 - 2.2.4. Программный компонент Microsoft Visual C++ Redistributable;
- 2.3. В браузере необходимо установить адрес <https://doctor.bashkortostan.ru/kiosk/XXXXXX>, где XXXXXX — это идентификатор медицинской организации, домашним;

Примечание: идентификатор медицинской организации возможно получить в службе технического обслуживания РМИАС РБ.

- 2.4. Необходимо запускать браузер в момент загрузки операционной системы. Это можно сделать, например, расположив браузер в автозагрузке;

2.5. При наличии считывателя смарт-карт, дополнение AuthApplet в браузере запускать всегда. Для этого необходимо сделать следующее:

2.5.1. открыть раздел «Управление дополнениями» в браузере (рис. 1);

2.5.2. открыть во вкладке «Управление дополнениями» раздел «Плагины»;

2.5.3. найти плагин AuthApplet и напротив него установить значение «Всегда включать».

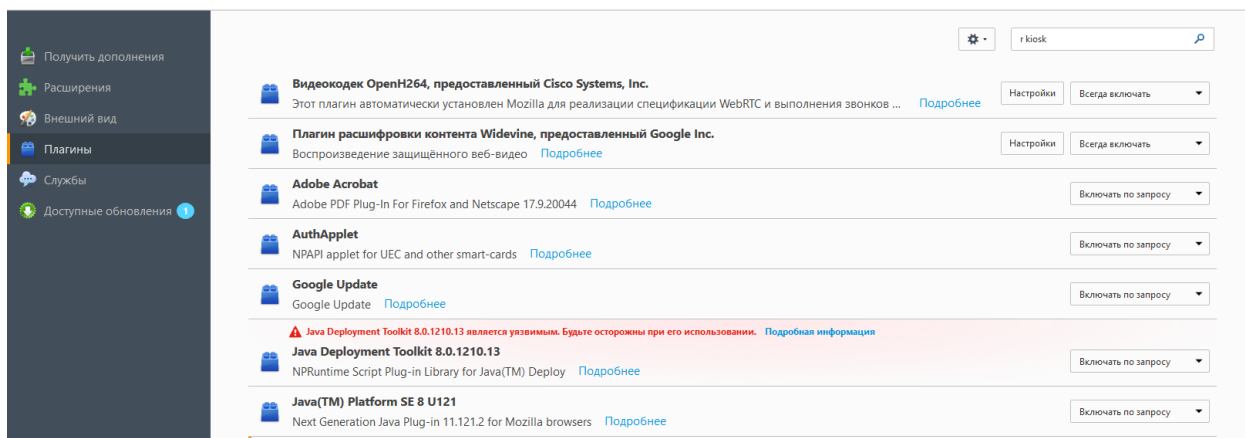


Рисунок 1. Вкладка «Управление дополнениями» в браузере Mozilla

2.6. Для «тихой» печати направлений на инфомате необходимо провести следующий алгоритм:

2.6.1. В адресной строке браузера внести адрес: **about:config**;

2.6.2. Нажать на кнопку «Я принимаю на себя риск!» (рис. 2);

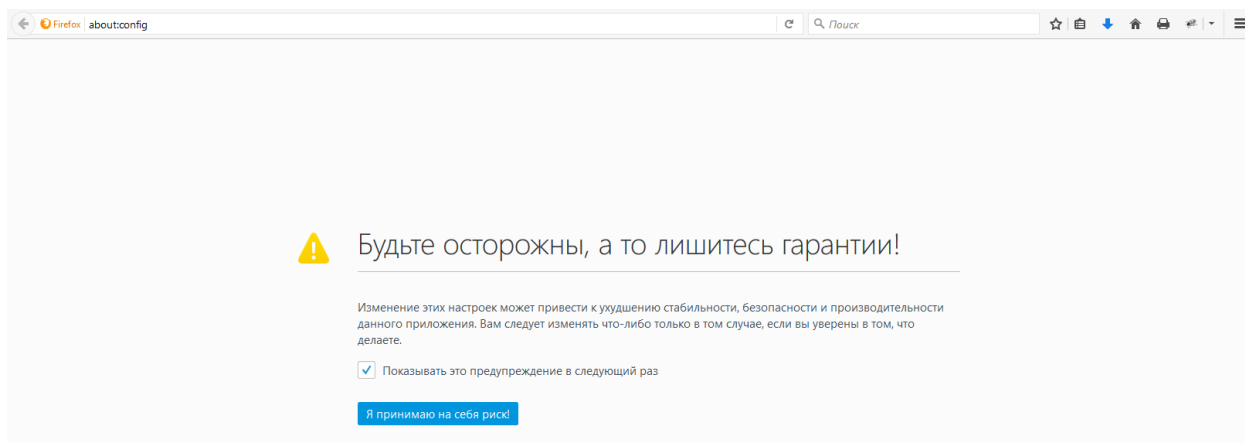


Рисунок 2. Вкладка «about:config» в браузере

2.6.3. В контекстном меню таблицы выбрать пункт «Создать → Логическое»;

2.6.4. Внести наименование «print.always_print_silent» в поле «Введите имя настройки» (рис. 3);

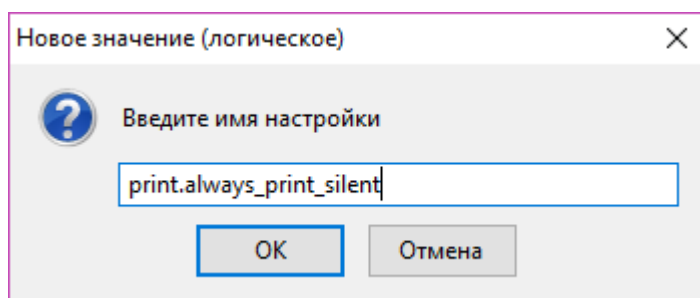


Рисунок 3. Окно «Новое значение (логическое)»

- 2.6.5. Установить значение «true»;
- 2.6.6. Закрыть вкладку «about:config».
- 2.7. Установить дополнение R-kiosk и перезагрузить браузер;
- 2.8. Инфомат готов к работе